

1. Configurazione Sql Backup Master

1. Seleziona il DataBase

The screenshot shows the 'Editor backup database' window. The 'Origine' (Source) section on the left shows the current database as 'SRVSOLUZIONE\SOLUZIONE2...' and a button 'Scegli server SQL'. Below this are three checkboxes: 'Tutti i database utente' (unchecked), 'Applica esclusioni (0 definite)' (unchecked), and 'Mostra database sistema' (unchecked). A checked checkbox 'SoluzionaCoreDB' is followed by '16,0 MB' and a help icon. The 'Destinazioni (0)' (Destinations) section on the right has buttons for '+ Aggiungi', '- Rimuovi', '↑ Su', '↓ Giù', and '?'. Below these buttons is a message: 'È necessaria almeno una destinazione di backup. Fai clic sul pulsante **Aggiungi** per configurare una destinazione di backup.' The 'Configurazione processo' (Process configuration) section is checked and shows: 'Stato: ✔ Abilitato', 'Pianificazione: ⌚ Inattivo', 'In esecuzione come: 👤 NT AUTHORITY\SYSTEM ⓘ', 'Notifiche: 🔔 Abilitato', 'Nome backup: Nuovo backup database', 'Descrizione: Opzionale (mostrato nell'elenco)', and 'Indice ordinamento: 100' with up/down arrows and a help icon. A red warning icon and text 'Pianificazione sospesa durante modifica.' are at the bottom of this section. At the bottom of the window are buttons: 'Impostazioni processo backup' (with a gear icon), '? Aiuto', 'Salva' (with a floppy disk icon), and 'Annulla'.

Editor backup database

Origine

Corrente: SRVSOLUZIONE\SOLUZIONE2...

Scegli server SQL

☐ Tutti i database utente

☐ Applica [esclusioni](#) (0 definite)

☐ Mostra database sistema

☒ SoluzionaCoreDB 16,0 MB ⓘ

Destinazioni (0)

[+ Aggiungi](#) [- Rimuovi](#) [↑ Su](#) [↓ Giù](#) ⓘ

È necessaria almeno una destinazione di backup.
Fai clic sul pulsante **Aggiungi** per configurare una destinazione di backup.

Configurazione processo

Stato: ✔ [Abilitato](#)

Pianificazione: ⌚ [Inattivo](#)

In esecuzione come: 👤 [NT AUTHORITY\SYSTEM](#) ⓘ

Notifiche: 🔔 [Abilitato](#)

Nome backup:


Descrizione:

Indice ordinamento: ⓘ

⚠ Pianificazione sospesa durante modifica.

Impostazioni processo backup ? Aiuto Salva Annulla

2. Imposta la Destinazione

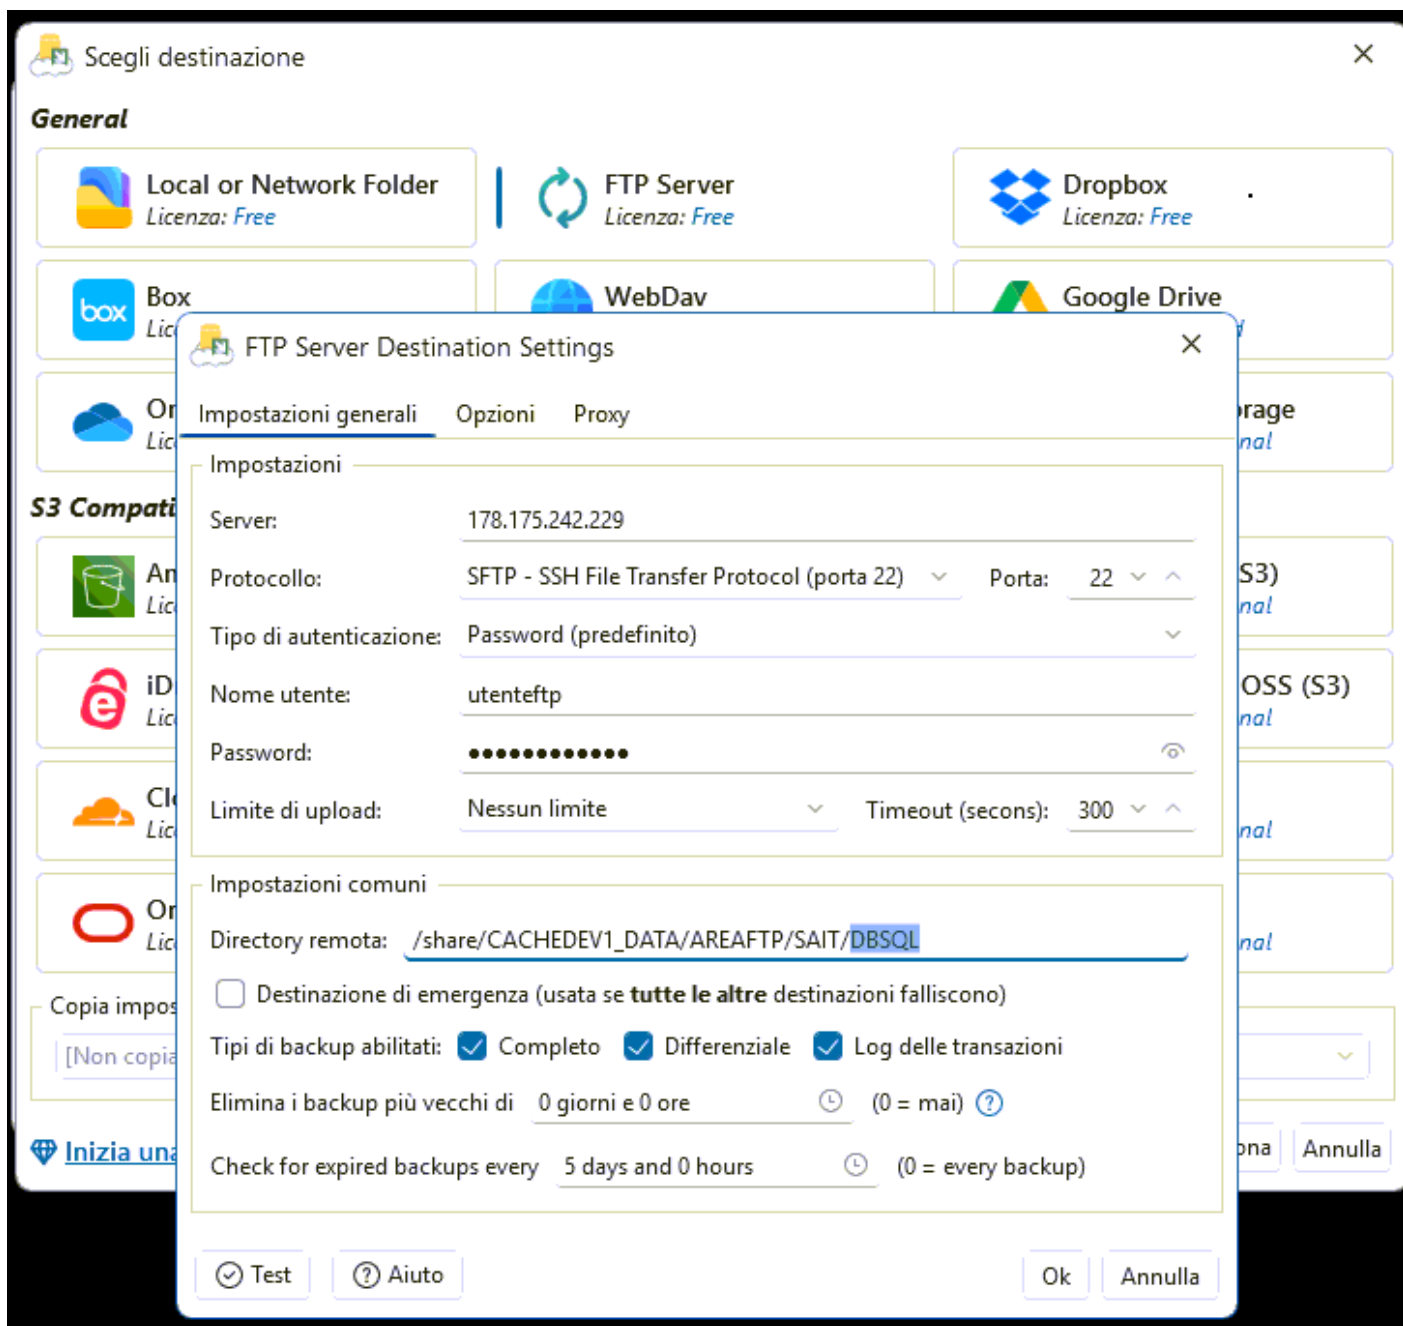

La Directory remota deve essere simile a questa:

/share/CACHEDEV1_DATA/AREAFTP/{NomeCliente}/DBSQL

Deve essere già presente sul NAS:

\\192.168.100.251\areaftp\{NomeCliente}\DBSQL

3. Configura il Processo

☑ Configurazione processo

Stato:  [Abilitato](#)

Pianificazione:  [Compl: 12 ore](#)

In esecuzione come:  [NT AUTHORITY\SYSTEM](#) ⓘ

Notifiche:  [Abilitato](#)

Nome backup:

Descrizione:

Indice ordinamento:   ⓘ

 **Pianificazione sospesa durante modifica.**

ⓘ Aiuto

 Salva

Annulla

Pianificazione processo di backup

×

Pianificazione

Riprova in caso di errore

☒ Backup completo ogni

12 hrs

a partire dal

09/09/2026 20:00

☐ Backup differenziale ogni

4 hrs

0 mins

(dopo il backup completo)

☐ Backup log ogni

1 hrs

0 mins

(dopo il backup completo)

Opzioni avanzate

^

Data/ora fine:

Inserisci data (lascia vuoto per illimitato)

(opzionale)

Giorni della settimana:

☐ Dom

☒ Lun

☒ Mar

☒ Mer

☒ Gio

☒ Ven

☒ Sab

Giorni del mese:

Scegli giorni

☒ Esegui tra:

09:00

e

23:00

☒ Esegui backup di ripristino se mancati negli ultimi:

1 giorno/i

Piano di esecuzione stimato

mercoledì 9 settembre 2026 09:00

Completo

mercoledì 9 settembre 2026 21:00

Completo

giovedì 10 settembre 2026 09:00

Completo

giovedì 10 settembre 2026 21:00

Completo

Seleziona modello

Ripristina predefiniti

Aiuto

Salva

Annulla

Revisione #6
Creato 2026-09-08 15:03:20 UTC da Admin
Aggiornato 2026-09-08 15:35:51 UTC da Admin